AYVAZ

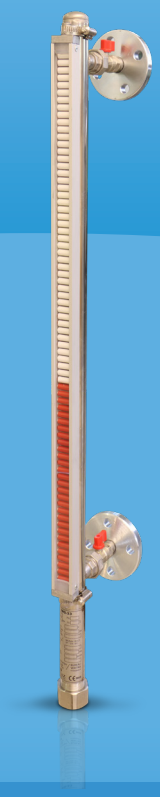

MG-33SV

VANALI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz MG-33SV Manyetik Seviye Göstergesi, basınç dayanımı gerektirmeyen tanklarda kullanılan hafif dizaynlı seviye göstergeleridir. Sıvıların kaldırma ve elektro-manyetiğin itme ve çekme prensiplerini bir arada kullanarak tasarlanmış kullanışlı ve emniyetli bir cihazdır. Sıvı seviye değişimini takip eden şamandıranın içinde yer alan mıknatıslar,dış cidar üzerine yerleştirilmiş kırmızı–beyaz renkli flapları etkileyerek seviyeyi takip etmenizi sağlar. Vanalı tip sayesinde kurulu mevcut tankın içini boşaltmadan montaj ve tamir imkanı sağlar.

Avantajlar

- Sürekli ve kolay izleme imkanı
- Sızdırmaz kontrüksiyon
- İstenen boy ve bağlantıda imalat
- Farklı yoğunluklarda çalışma imkanı
- Çeşitli montaj tiplerine uygun imalat
- Uzun ömür
- Kolay bakım
- Hafif yapı

Uygulama Alanları

- Tüm buhar ve sıcak su kazanları
- Pis su sistemleri
- Yağ kazanları
- Doldurma ve boşaltma kapları
- Tüm kimyasal ve petrokimyasal tanklar
- Petrol ve petrol ürünleri için kullanılan tanklar
- Dizel yakıt tankları ve jeneratör grupları
- Denizaltı, helikopter ve gemi yakıt tankları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Alüminyum
Flap	: Plastik/Alüminyum
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Nipel ve Manşon
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Flanş Malzemesi	: Karbon Çelik St 37.2, Paslanmaz Çelik
Maks. Çal. Basıncı	: 10 bar
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 160 °C
Kontak Alınabilirliği	: Var
Koruma Sınıfı	: IP66
Tahliye Tapası	: 3/8”

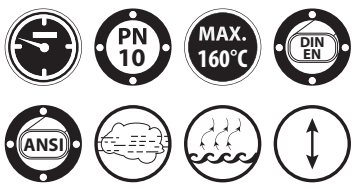

* Farklı boy, bağlantı, sıcakık, basınç ve uygulamalar için lütfen satış ekibimize danışınız.

12.2018

MG-33SV VANALI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

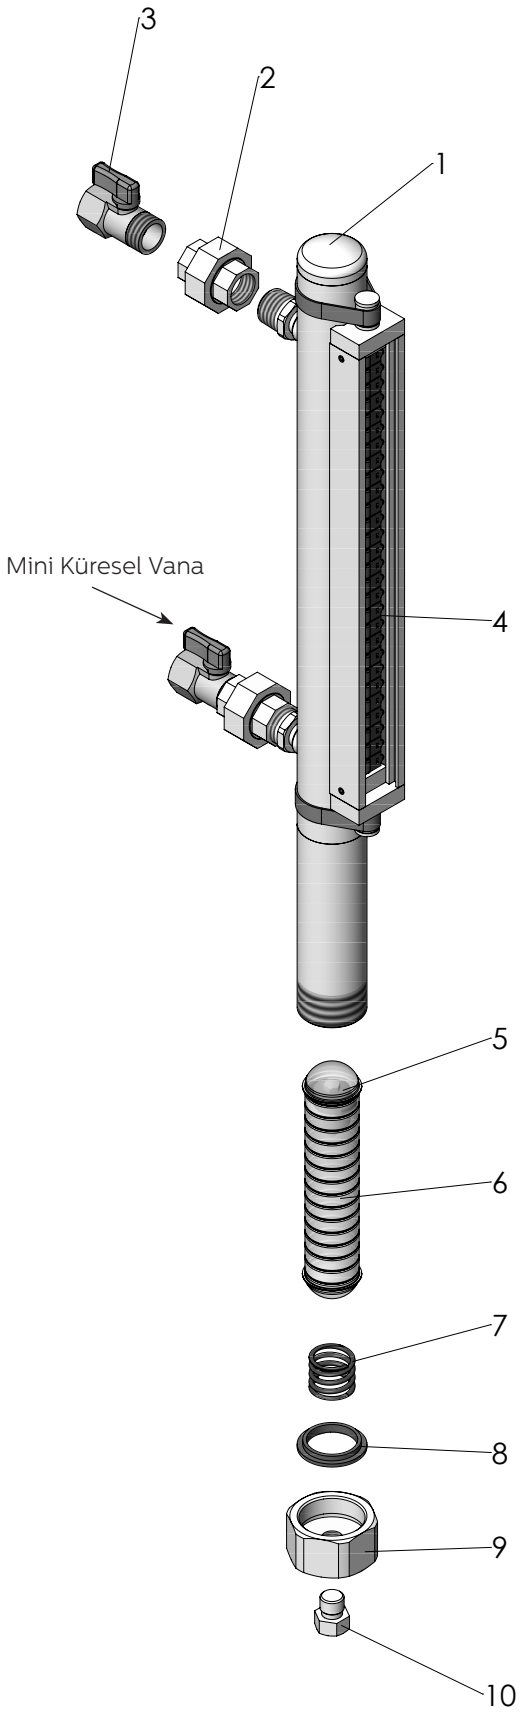

No	Parça Adı	Malzeme Listesi
1	Gövde	Paslanmaz Çelik
2	Bağlantı Rakoru	Paslanmaz Çelik
3	Küresel Vana	Paslanmaz Çelik
4	Flaplar	Alüminyum/Plastik
5	Manyetik Disk	Alüminyum
6	Şamandıra	Paslanmaz Çelik
7	Şamandıra Yayı	Yay Çelik
8	Conta	Teflon
9	Somun	Paslanmaz Çelik
10	Tapa	Paslanmaz Çelik

MG-33SV VANALI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

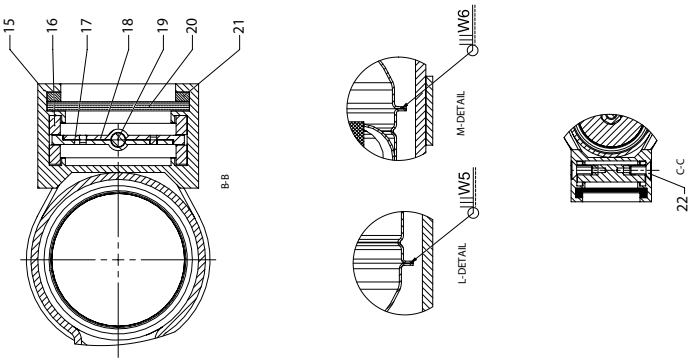

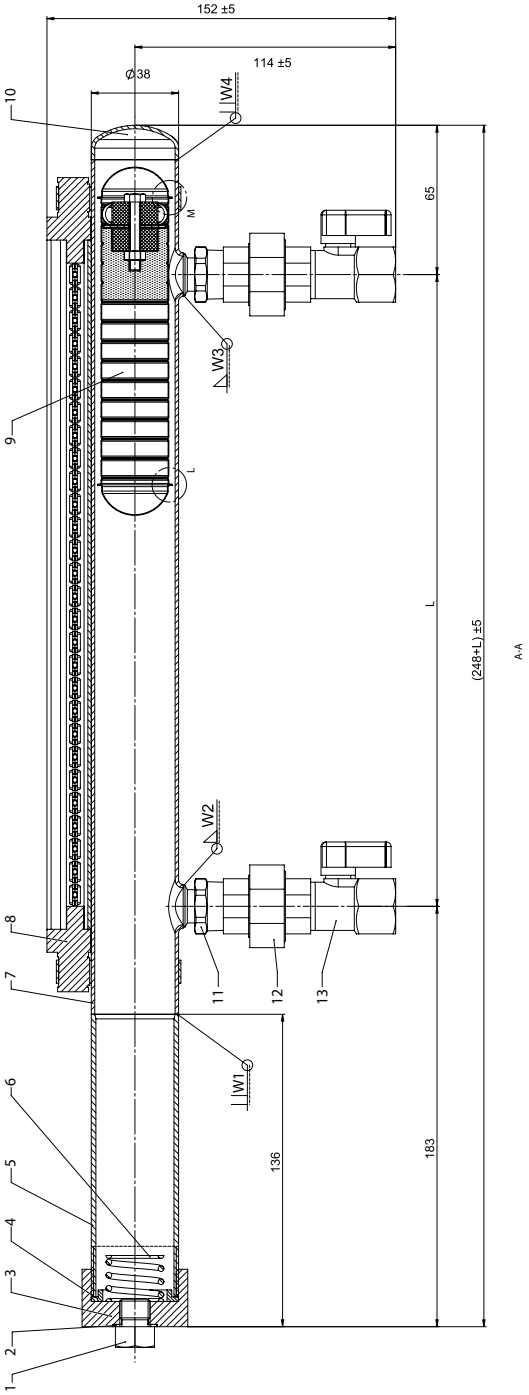

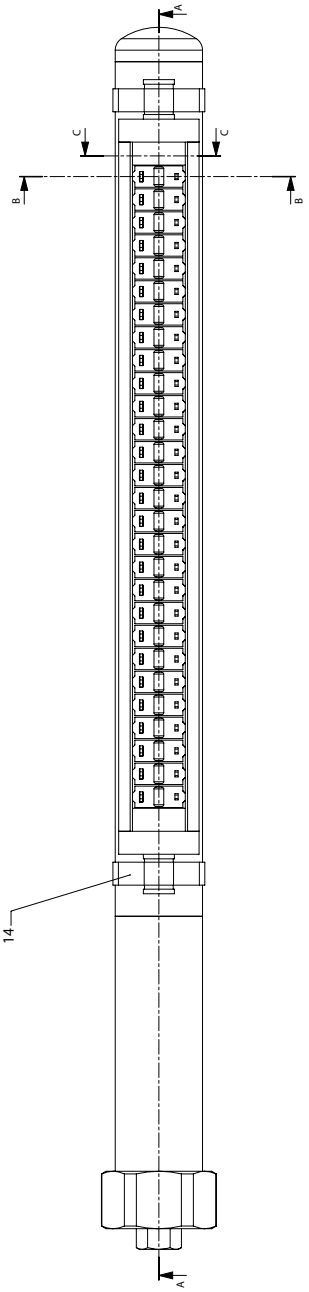

MG-33SV VANALI MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

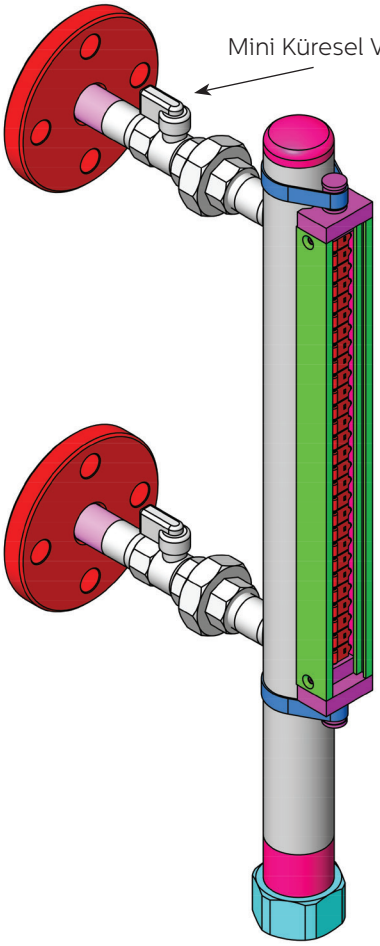

Vanalı Model

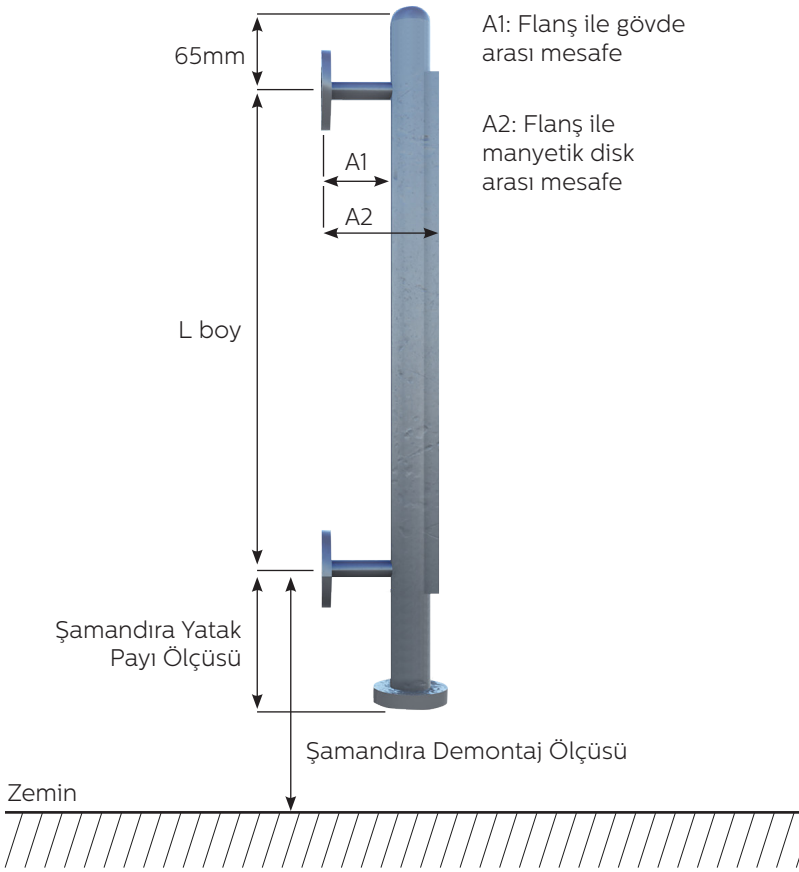

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Gövde	AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra	AISI 316L Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	Alüminyum
Bağlantı	Flanşlı, Rakor, Nipel, Manşon
Flanş Tipleri	DIN, ANSI, JIS
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik St 37.2/Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Maks. Çalışma Basıncı	10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	160 °C
Kontak Alınabilirliği	Var
Tahliye Tapası	3/8”

Not:
Manyetik Seviye Göstergesinin yerden montaj yüksekliği minimum şamandıra demontaj ölçüsü kadar olmalıdır. Eğer şamandıra arızalanırsa kolayca müdahale edilebilir. Manyetik Seviye Göstergesinin yerden yüksekliği şamandıra yatak payı ölçüsünden kısa olursa ürün montaj yapılamaz.

Akışkan Yoğunlukları	Su 1 gr/cm^3	Mazot 0,88 gr/cm^3	Fuel Oil 0,92 gr/cm^3	Amonyak 0,65 gr/cm^3
Şamandıra Yatak Payı Ölçüsü	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm	30 cm
Şamandıra Demontaj Ölçüsü	42 cm	44 cm	45 cm	60 cm

AYVAZ
GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com